


**Die X-Scheibenegge für die effektive  
Stoppel- und Bodenbearbeitung**

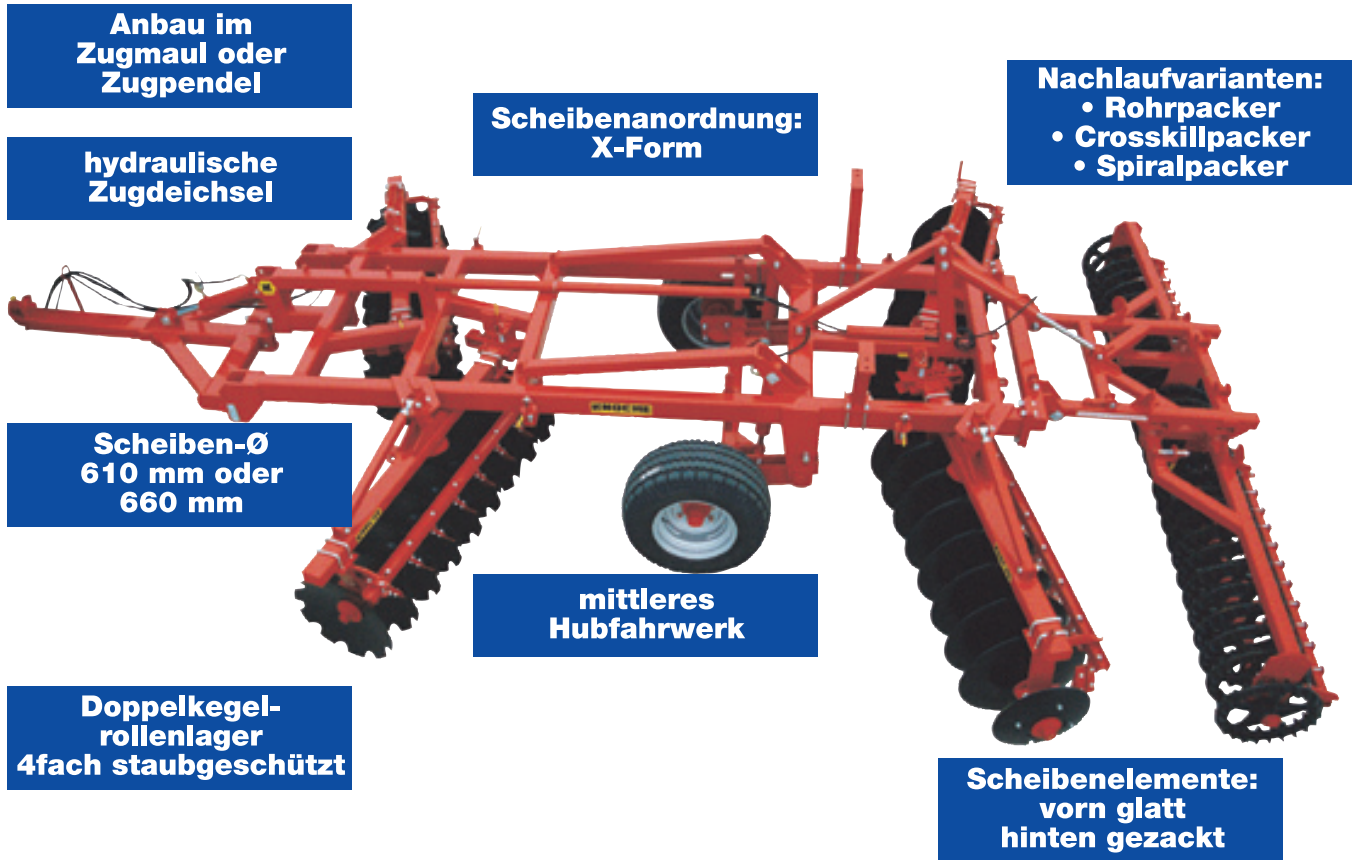

Scheibenegge Baureihe HX 4 • mit Fahrwerk							
Typ	Scheibenzahl [Stück]	Scheiben-Ø [mm]	Arbeitsbreite* [cm]	Lager [Stück]	Bereifung	Kraftbedarf ab [kW]	Gewicht ** [kg]
HX 4 - 632	32	610	350	8	11.5/80-15	78	2.980
HX 4 - 636	36	610	400	8	11.5/80-15	88	3.150
HX 4 - 640	40	610	450	12	11.5/80-15	100	3.320
HX 4 - 6632	32	660	350	8	11.5/80-15	78	3.060
HX 4 - 6636	36	660	400	8	11.5/80-15	88	3.300
HX 4 - 6640	40	660	450	12	11.5/80-15	100	3.500

\* Transportbreite 235 cm/240 cm, \*\* Gewicht ohne Nachlaufvariante, über 3.000 kg STVZO beachten.

# Scheibeneggen